

INFORMACION TECNICA

HORNO CONVECTOR 4 BANDEJAS CON VAPOR.

Modelo: FD4A.

Via Chef SILCOOK



¡Escanea para ver su uso!

Voltaje: 220 V.

Potencia: 5000 w.

Consumo eléctrico: 23 amp.

Rango de temperatura: 50 a 300°C.

Timer: 0 a 60 min.

Capacidad: 4 bandejas

Medidas de bandeja: 30 x 40cm.

Separación entre guías: 9 cm.

Medidas (AxPxH) : 600 x 530 x 570 mm

Medidas con embalaje (AxPxH) : 670 x 670 x 650 mm.

Peso: 38kg.

Con vapor.



Material externo: Acero inoxidable.

Material interno: Acero inoxidable + Enlozado.

Patas de goma antideslizantes.



Vidrio templado doble.

Incluye: 4 bandejas y saca fuentes.

Doble turbina con inversión de giro.

Switch de seguridad de puerta que detiene las turbinas.

Conexión común mediante ficha de 20 amp.

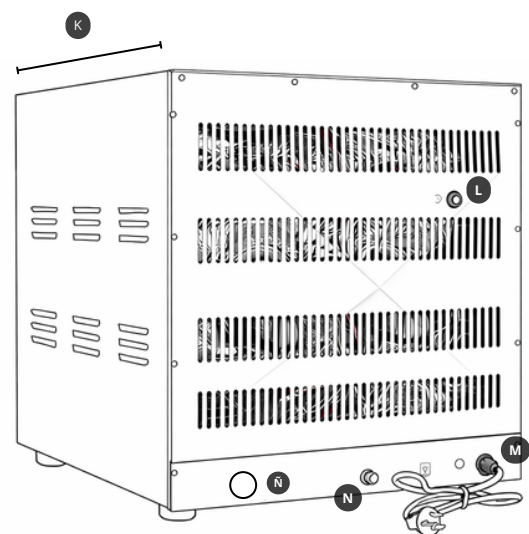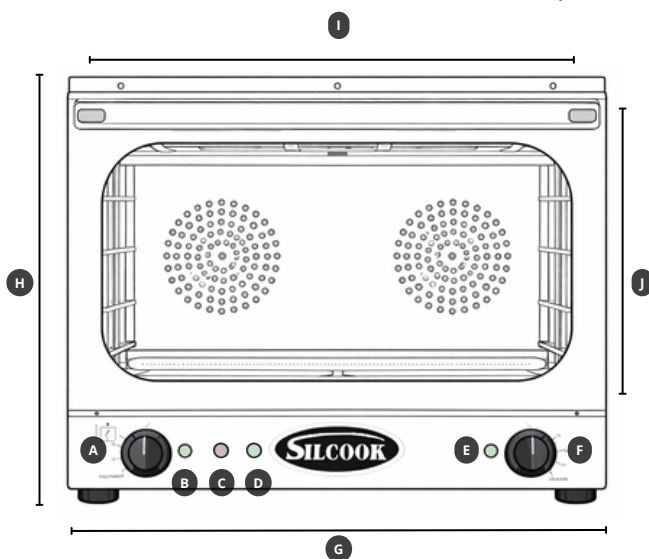

A. Perilla de temperatura.

B. Testigo de temperatura.

C. Inyector de vapor.

D. Testigo de inyección.

E. Testigo de timer.

F. Timer.

G. Ancho 600 mm.

H. Alto 570 mm.

I. Alto de cámara 360 mm.

J. Ancho de cámara 460 mm.

K. Profundidad 530 mm.

L. Salida de calor

M. Enchufe.

N. Protector térmico.

Ñ. Entrada de agua.