



Código:

075T.11110.AD

Lavavajillas de Bajo Mesada con
Pantalla Táctil

Modelo:

OBY 50T PDRT



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Panel de pantalla táctil de uso amigable
- Pasos de lavado fáciles de seguir con pantalla dinámica y en color
- Monitoreo en pantalla del estado de fallas de manera sencilla
- Temperaturas de lavado y enjuague controladas digitalmente para un lavado eficiente
- 55/27/24/21/18 canastos por hora (dimensiones de canasto 50x50 cm)
- Tiempos de programa: 65/130/150/170/190 (seg.)
- Consumo de agua de 2,8 l por ciclo
- Puesta en marcha simple: un solo botón para el llenado de agua y calentamiento del tanque del boiler
- Tiempo de detergente / abrillantador ajustable desde el panel de pantalla
- Ahorra energía, detergente y agua
- Componentes eléctricos y cableado conforme a normas internacionales y regulaciones de seguridad
- Cuerpo de acero inoxidable, incluyendo tanque de lavado y boiler
- Tanque de lavado higiénico
- Presostato digital para el tanque de lavado
- Base del tanque embutida que aloja el filtro (higiénico)
- Sistema de válvula anti-retorno
- Temperaturas de lavado y enjuague controladas por termostato
- Patas regulables para optimizar la altura
- El lavavajillas está completamente sellado para garantizar protección IPX5 contra el agua
- Temperatura de lavado de 55-60°C (suministro de agua a un mínimo de 2 bar y 50°C)
- Temperatura de enjuague de 80-85°C (suministro de agua a un mínimo de 2 bar y 50°C)

OPCIONES

- Brazos de lavado de acero inoxidable

ACCESORIOS

- Dosificador de abrillantador
- Bomba de enjuague
- Bomba de desagüe
- Cable de conexión eléctrica, manguera flexible de suministro de agua y manguera de desagüe
- 3 canastos promocionales (canasto para platos, canasto para vasos y canasto redondo para cubiertos)



Canasto para platos



Canasto para vasos



Canasto redondo para cubiertos

NORMAS

EN 60335-1

Norma europea relativa a la seguridad de aparatos electrodomésticos y similares

EN 60335-2-58

Norma europea relativa a la seguridad de aparatos eléctricos





Código:

075T.11110.AD

Lavavajillas de Bajo Mesada con
Pantalla Táctil

Modelo:

OBY 50T PDRT

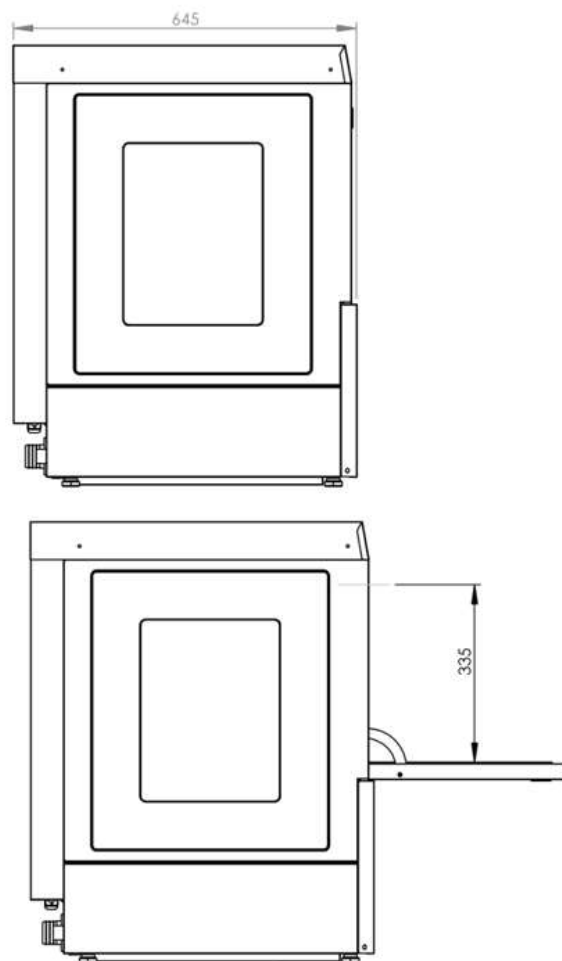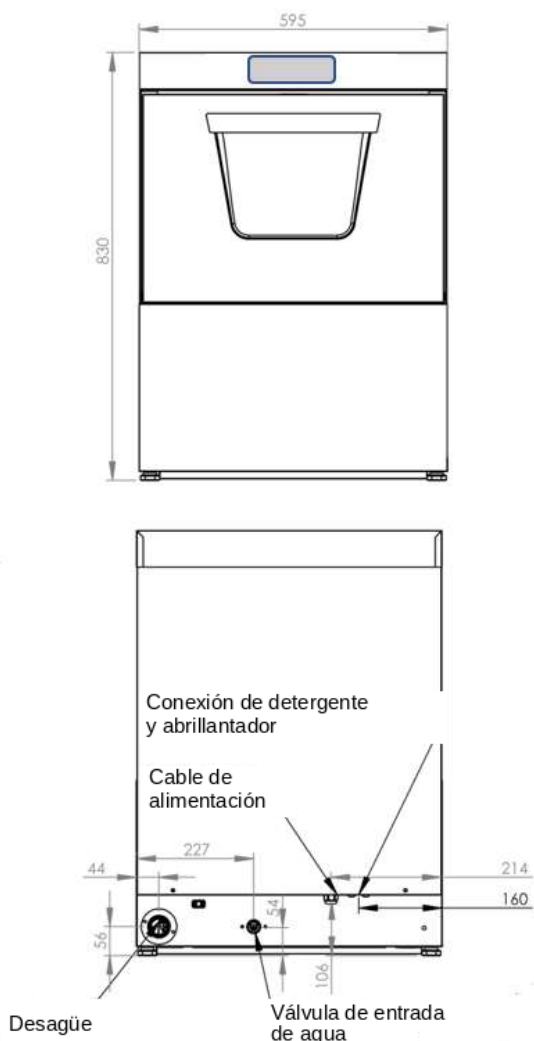

DIMENSIONES (Netas)		DIMENSIONES (Embalaje)	
Ancho (mm):	595	Ancho (mm):	700
Profundidad (mm):	645	Profundidad (mm):	750
Alto (mm):	830	Alto (mm):	1000
Peso (kg):	60 (+/- 5)	Peso (kg):	65 (+/- 5)
		Volumen (m³):	0,53
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Capacidad de lavado (canastos/h):	55/27/24/21/18	Consumo eléctrico:	5.5 kW 230 V NPE 50 Hz
Tiempos de programa (seg.):	65/130/150/170/190	ENTRADA DE AGUA	
Capacidad tanque de lavado:	27 l	Entrada de agua fría:	3/4 pulgada
Capacidad tanque del boiler:	6 l	Entrada de agua caliente:	3/4 pulgada
Potencia bomba de lavado:	0,66 kW	Presión de entrada de agua:	2-4 Bar
Potencia bomba de enjuague:	0,25 kW	DESAGÜE	
Potencia calent. de lavado:	2 kW	Conexión de descarga de agua sucia:	3/4 "
Potencia calent. de enjuague:	5 kW	Clase de protección:	IPX5
Ruido máx.:	75 dBA		
Altura de carga:	335 mm		