


GUIA DE INSTALACION


GRIFO DE COCINA

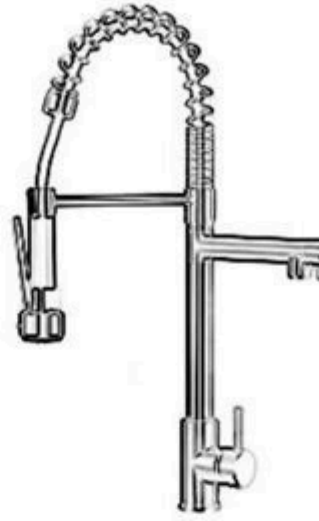


Advertencia: antes de instalar el grifo:

- 1) Elimine los residuos de las líneas de agua.
- 2) Abra las líneas de agua fría durante 1 a 2 minutos.
- 3) Abra las líneas de agua caliente durante 1 a 2 minutos.
- 4) Cierre las líneas de agua


Se eliminará una pequeña cantidad de desechos de las líneas de agua y del sistema de tuberías; además, las partículas de soldadura, pequeñas rocas y otras formas de desechos pueden quedar atrapadas en los aireadores si la línea de agua no se lava adecuadamente. Estos pequeños desechos podrían dañar los filtros o provocar que se acumule suciedad impidiendo que el grifo funcione correctamente.

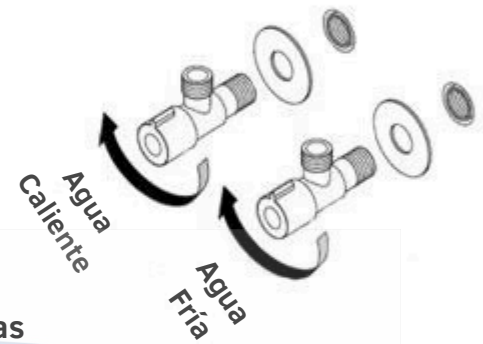


Paso 1: Desenrosque la contratuerca, retire las arandelas y coloque los grifos en el orificio previamente perforado en la encimera (agujero de 32-35 mm).

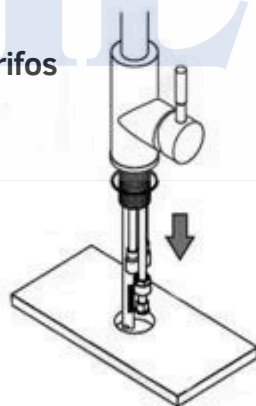


Paso 2: Coloque las arandelas en el grifo y atornille la contratuerca con un destornillador.

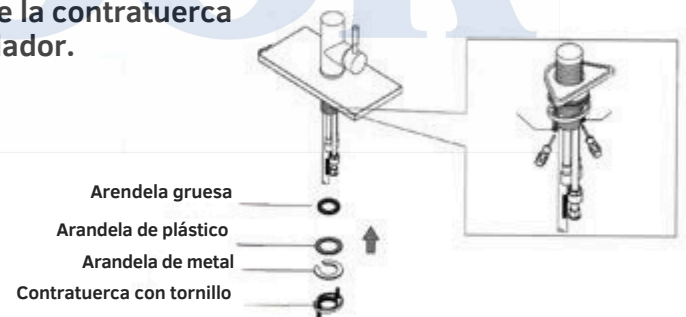

Paso 3: Inserte el extremo del tubo de tracción en la conexión rápida, desenrosque los tornillos, dentro del peso de gravedad, coloque el tubo de tracción dentro del peso de gravedad, monte el peso de gravedad apretando los tornillos.

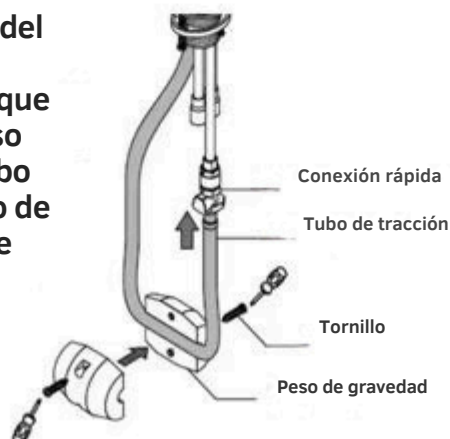

Paso 4: Ensamble las entradas flexibles en el grifo para agua fría y agua caliente (suministro de red).

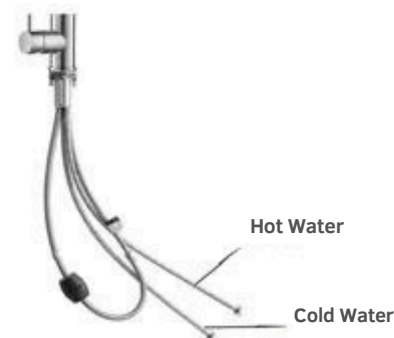

DESGLOSE DE MEDIDAS

